




KIKKO





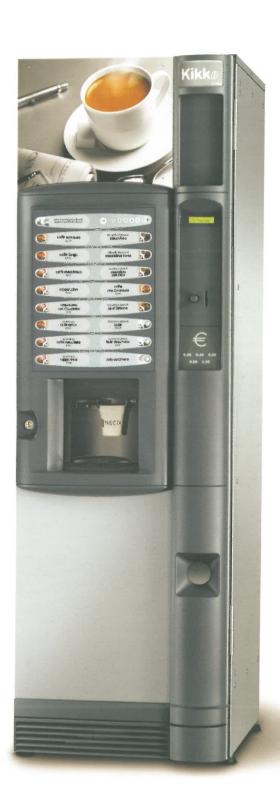

SISTEMAS DE PAGO

Kikko está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive, BDV, MDB y para el montaje de validadores. Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero con devolución/validador
- lector de billetes
- sistema cashless (sin efectivo) de llave o tarjeta.

Los paneles premecanizados simplifican las operaciones mecánicas.

ACCESORIOS

Kit tapa para caja de monedas

Kit sensor de tazas

Kit luz del vano de erogación

Kit autoalimentación con deposito de 20 litros

Kit unidad fría (para solubles)

Kit conexión maestro/esclavo Kikko y Snakky

Kit panel posterior (tapa posterior para conjunto Kikko y Snakky)

Kit conector RS-232

Kit infrarrojos

Kit antirrobo bolsa de monedas

Kit GSM

Kit trampilla recogida de vaso relentizado

Kit protección instrucciones

Kit cuentaimpulsos



COI	NFIGURACIONES	
	KIKKO ES 6 (Grupo expreso + 5 contenedores)	KIKKO IN 6 (6 contenedores productos)
Café expres	<u> </u>	
Café corto		<u></u>
Café largo	<u></u>	<u></u>
Café cortado	<u></u>	<u></u>
Café con leche	<u> </u>	
Cappuccino	<u></u>	<u> </u>
Chocolate	<u></u>	<u>••</u>
Chocolate con leche	<u></u>	<u></u>
Leche manchada	<u> </u>	<u> </u>
Descafeinado corto	<u></u>	<u> </u>
Descafeinado largo	<u> </u>	<u> </u>
Descafeinado cortado	<u></u>	<u> </u>
Descafeinado con leche	<u> </u>	<u> </u>
Cappuccino descafeinado	<u> </u>	<u> </u>
Té al limón	<u></u>	<u> </u>
Leche	<u></u>	<u></u>
Solo vaso	<u></u>	<u></u>
Vaso con agua	*	*
Menta poleo	*	*
*Como alternativas		

Nuevo contenedor modular con tapas separadas.	
El sector de 7 l se halla del lado derecho o izquierdo.	

	CONTENEDOR A Volumen 7 I	CONTENEDOR B Volumen 3,5 I	CONTENEDOR C Volumen 4,5 I (individual)	CONTENEDOR D Volumen 8,7 I (para café en grano)
PRODUCTO	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)
Café en grano	/	/	/	3,2
Leche	2,6	1,3	1,7	/
Chocolate	5,2	2,6	3,4	/
Té al limón	6,4	3,2	4,2	
Té natural	2,6	1,3	1,7	/
Café soluble	1,8	0,9	1,2	/
Azúcar	6,2	3,1	4	1
Consome	6	3	3,9	/

Alto	1.700 mm*
Ancho	540 mm
Profundo	690 mm
Dimensión con la puerta abierta	1.120 mm
Dimensión con la tapa abierta	1.985 mm
Peso	aprox. 115 kg.
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia instalada	1.800 W
Presión en red hídrica (Con empalme macho de 3/4" gas)	entre 0,5 y 8,5 Bares

CAPACIDAD			
Vasos (Ø 70-71 o 73/74 mmi)	500*		
Paletinas (I. 95/105 mm)	450		
Contenedores versión Espresso	б		
Contenedores versión Instant	6		
Caldera Espresso	0.61		
Caldera Instant	21		
Caja de monedas	aprox.1.100 monedas		
*166 cc			

Versión Espresso:	
Para alcanzar la temperatura	51,71 Wh
Por cada hora en reposo	37,67 Wh
Versión Instant:	
Para alcanzar la temperatura	174.1 Wh
Por cada hora en reposo	76 Wh











vecta Vending Solutions se reserva el derecho de realizer modificaciones sin aviso previo.

NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

Avda. de Suiza, 11-13 Pol. P.A.L. E-28820 Coslada (Madrid) Tfno. +34 (0)91 2774400 Fax +34 (0)91 2774410

NECTA VENDING SOLUTIONS SPA

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465